



Vista alto

COMPACT

Frontale 2.0




Il modello compact front. é un termocamino ad acqua ad alte prestazioni frutto della lunga esperienza nel settore dell'azienda Aliberti, grazie ai tre modelli disponibili e alla sua forma sagomata può adattarsi a diversi tipi di collocazione integrandosi perfettamente all'arredo delle vostre abitazioni.

Dati tecnici

Compact Front 2.0	K 72	K 77	K 85
	Legna*	Legna*	Legna*
Potenza termochimica	22 kw	30 kw	35 kw
Rendimento	85,00%	84,70%	84,20%
Potenza resa	18,7 kw	25,4 kw	29,5 kw
Resa all'acqua	12,9 kw	18,4 kw	22,4 kw
Resa all'ambiente	5,8 kw	7 kw	7,1 kw
Consumo	4,7 kg/h	6,4 kg/h	7,4 kg/h
Volume riscaldabile***	300-640 m3	400-730 m3	500-830 m3
Requisiti di tiraggio	12 pa	12 pa	12 pa
Uscita canna fumaria	200 mm	250 mm	250 mm
Fronte	885 mm	940 mm	1040 mm
Profondità	560 mm	620 mm	670 mm
Altezza	1400 mm	1400 mm	1400 mm
Peso	255 kg	290 kg	310 kg

*Dati misurati nei nostri laboratori con strumentazione professionale su camino aggiornato 2.0 (Compact 2015 certificato nei laboratori IMQ.)
 *** Valore massimo inteso per una casa con fabbisogno energetico di circa 35 w/m3 prendendo in considerazione la potenza max combinata.

Dimensioni

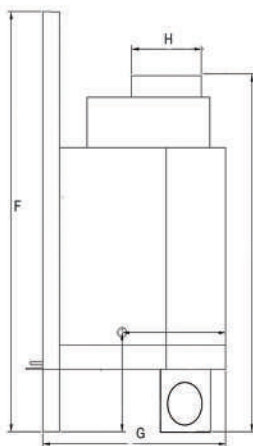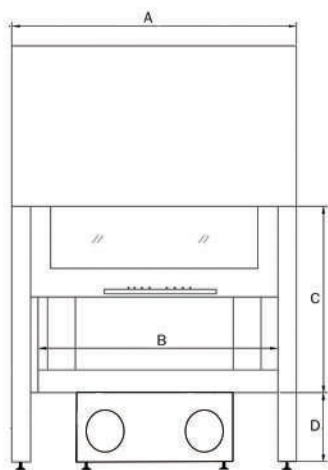

*É possibile richiedere il vetro ribassato con altezza 45 cm

Dim. (cm)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	M	N	O
Revo 72	88	72	55	30	12	139	56	20	135	43	44	18
Revo 77	94	77	55	30	12	139	62	25	137	47	47	20
Revo 85	102	85	55	30	12	139	67	25	137	51	51	20



RISCALDAMENTO
AD ACQUA



ALTA
EFFICIENZA



ENERGIA
RINNOVABILE