

COMPACT

Bifacciale 2.0

Il modello bifacciale e' dedicato a chi cerca qualcosa di diverso del solito camino frontale. Con una visione di fiamma bilaterale, e' possibile arredare con un unico camino due ambienti diversi o ricreare all'interno della vostra casa un elemento di design, con il fuoco assoluto protagonista.

Dati tecnici

Compact bifa 2.0	Bifa 77	Bifa 85	Bifa 95
	Legna*	Legna*	Legna*
Potenza termochimica	28 kw	32 kw	35 kw
Rendimento al max	81,60%	80,70%	79,50%
Potenza resa	22,9 kw	25,8 kw	27,8 kw
Resa all'acqua	14,8 kw	16,4 kw	17,5 kw
Resa all'ambiente	8,1 kw	9,4 kw	10,3 kw
Consumo	5,9 kg/h	6,8 kg/h	7,4 kg/h
Volume riscaldabile***	300-600 m ³	400-650 m ³	500-700 m ³
Requisiti di tiraggio	12 pa	12 pa	12 pa
Uscita canna fumaria	250 mm	250 mm	250 mm
Fronte	940 mm	1020 mm	1120 mm
Profondità	650 mm	650 mm	650 mm
Altezza	1400 mm	1400 mm	1400 mm
Peso	285 kg	310 kg	345 kg

*Dati misurati nei nostri laboratori con strumentazione professionale su camino aggiornato 2.0




*** Valore massimo inteso per una casa con fabbisogno energetico di circa 40 w/m³ prendendo in considerazione la potenza max combinata.

Dim. (cm)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O
Bifa 77	94	77	55	30	//	139	65	25	135	32,5	65	49	47
Bifa 85	102	85	55	30	//	139	65	25	135	32,5	65	49	51
Bifa 95	112	95	55	30	//	139	65	25	135	32,5	65	49	56

Vista alto

Dimensioni

*É possibile richiedere il vetro ribassato con altezza 45 cm

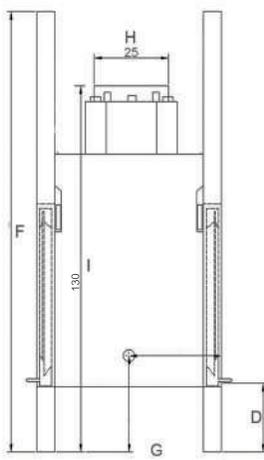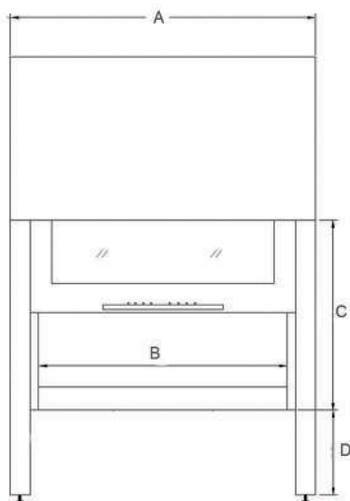

RISCALDAMENTO
AD ACQUA



ALTA
EFFICIENZA



ENERGIA
RINNOVABILE